

フレキシソ印刷用

両面テープ貼り機



大版貼付け時の作業ロス軽減と作業時短に!!

《主な特長》

- ◇樹脂版厚みは、薄版から厚版(0.95 mm～7.5 mm)対応可能
- ◇有効幅：最大 1000 mm
- ◇貼付け速度は、変更可能(10Hz～50Hz)
- ◇実用性の凹凸に対し、均一に圧着ができる。
- ◇大版貼付け時の人員、作業ロス(エアーがみ等)が軽減
- ◇電源：100V(コンセント)

《操作ボタン》

- 電源スイッチ(側面)
- ニップロール上下
- ピンチロール
- キャリアロール
- フットスイッチ
- 非常停止ボタン(側面)



《ユーティリティー》

- 電源:100V
- エアー:0.5~0.7MPa


《機械使用時 貼付け画像》

・凹凸部分の圧のかかりにくい場所でも、一定の圧力がかかりムラなく貼り付けることが可能です。

- 900×1200 mmへの貼付け時間は
約 30 秒



《動作フロー》

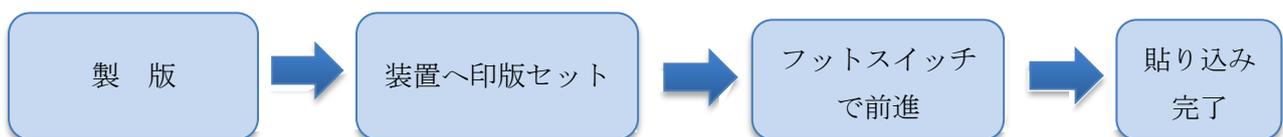

《その他関連商材》

目止め不要両面テープ

◇エアーステープ(ALT)・エアースデルタテープ(AΔT)

・目止め不要な両面テープ(ALT・AΔT)と組み合わせることで
印版完成までの時間短縮・人員削減・作業効率が向上します。
両面テープへ貼る作業手間も装置を使用することにより
ストレスなく人的ミスを軽減することが可能になります。



日本電子精機株式会社

NIHON DENSHI SEIKI Co.,LTD

<http://www.jemflex.co.jp>

〒639-0235 奈良県香芝市良福寺 46 番地の 1

TEL:0745-77-6951 FAX:0745-77-6950